





DONKEY TRACKED

Elektrischer Treppenlift mit Raupen für den Transport von Lasten bis zu 350 kg

Donkey Tracked ist ein elektrischer Treppenlift mit Raupen, der bis zu 350 kg tragen kann. Das Gerät ist so konzipiert, dass es sowohl von Experten als auch von Anfängern im Umgang mit Lasten leicht zu bedienen ist. Es ist kompakt, stabil, leicht zu bedienen und wendig.

Das Gerät verfügt über einen Beschleuniger für die schrittweise Einstellung der Raupen und eine Anzeige an der Deichsel, die dem Benutzer hilft, die Neigung manuell einzustellen, um jederzeit maximale Sicherheit zu gewährleisten.



BENUTZERFREUNDLICHKEIT UND SICHERHEIT

Treppenlift für jeden geeignet: vom Experten bis zum Anfänger. Klare Anzeigen, garantierte Sicherheit und benutzerfreundliches Design für einen problemlosen Transport.

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

Treppenlift „Donkey Tracked“: kompakt für Lieferwagen und Transporter, aber mit einer starken Kapazität von 350 kg. Klein nur dann, wenn Sie es brauchen!

UNERREICHTE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Donkey Tracked: Schwenkbare Hinterräder für einzigartige Manövrierfähigkeit, perfekt in jeder Umgebung.

STABILITÄT

Raupen und Antrieb für maximale Stabilität auf jedem Untergrund, mit Fahr- und Neigungsanzeige.






GLEICHGEWICHT IN BEWEGUNG!

Die Revolution der Stützen: Sicherheit bei jeder Stufe

Die "Donkey Tracked"-Antriebe stellen die perfekte Synthese aus Technik und Sicherheit dar. Ausgestattet mit robusten und zuverlässigen Rädern, garantieren diese mechanischen Hebel eine stabile und kontinuierliche Unterstützung während des Aufstiegs und eliminieren das Risiko, das Gleichgewicht zu verlieren. Ihre Wirkung bei jedem Schritt neutralisiert die Aufhängung der Last und bietet dem Bediener eine noch nie dagewesene Sicherheit und absolute Gelassenheit. Innovation und Schutz vereinen sich und verwandeln jede Herausforderung im Umgang mit dem Gerät in eine Erfahrung höchster Stabilität.

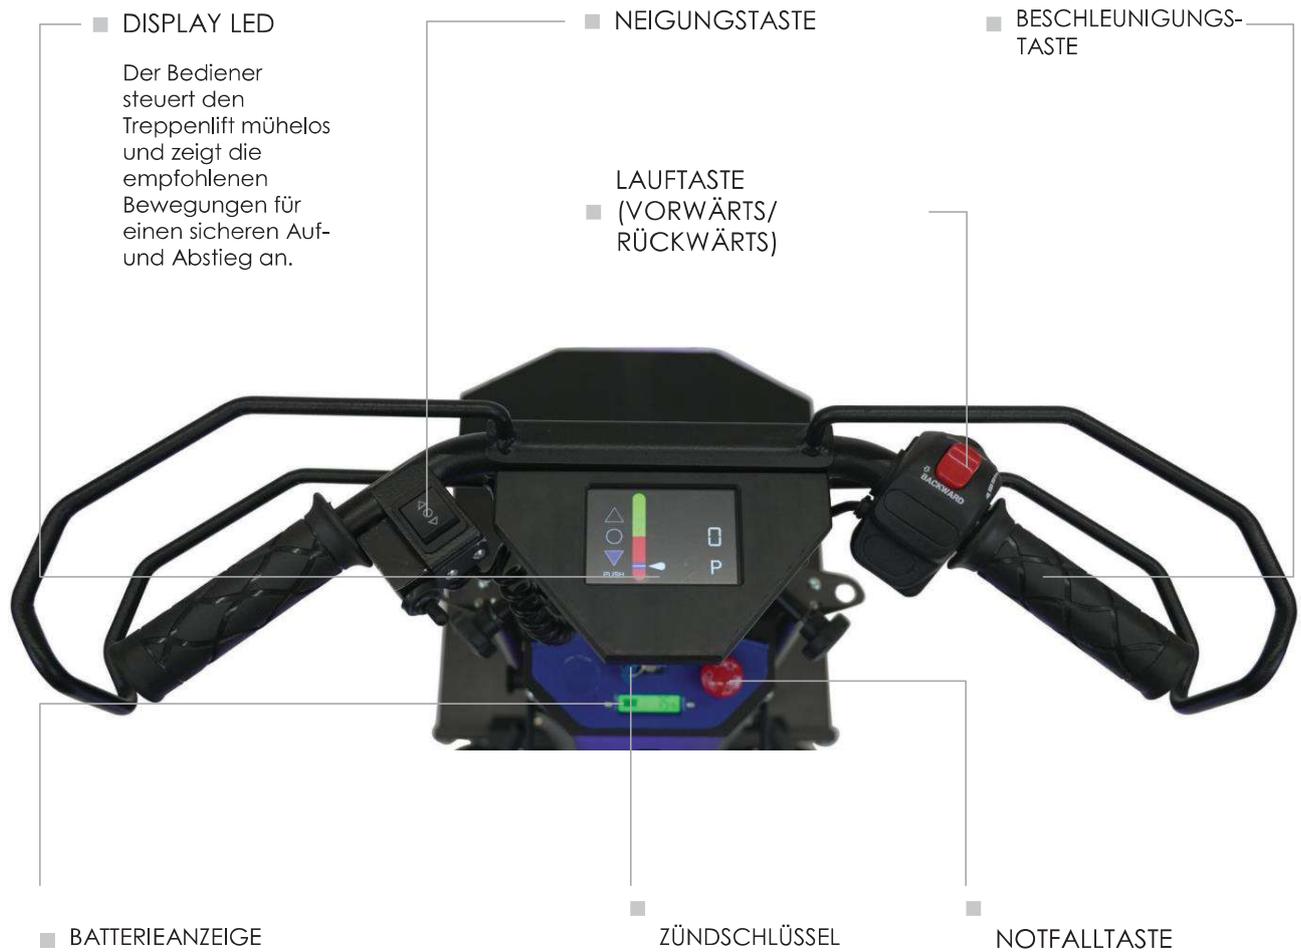

■ Rote Laseranzeige

Der Laser signalisiert den optimalen Zeitpunkt für die Aktivierung des Stellglieders, der den Lastwinkel einstellt. Dies ist wichtig, um das Gleichgewicht des Treppenliftes zu erhalten und einen perfekten Halt beim Auf- und Abstieg zu gewährleisten.




■ Lenkbare Räder

Vier lenkbare Räder, die für präzises Manövrieren unerlässlich sind, bieten eine einzigartige Beweglichkeit und totale Kontrolle, selbst auf engstem Raum, und erleichtern jede Lastbewegung.



■ Geschlossene Position

Der Donkey Tracked lässt sich leicht zusammenklappen und platzsparend lagern und transportieren, ideal für schnelle und bequeme Reisen.

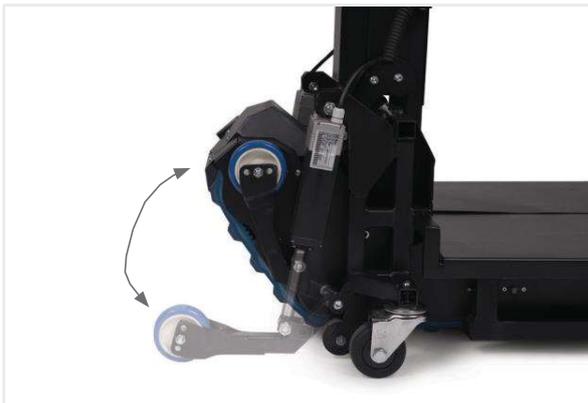

■ Elektrische Stützräder

Wird am Ende der Treppe betätigt und stabilisiert das Gerät auf den Podesten für einen sicheren und zuverlässigen Transport unter allen Umständen.



■ Höhenverstellbare Deichsel

Bietet Ergonomie und Komfort für jeden Bediener, erleichtert die Handhabung und gewährleistet eine optimale Kontrolle beim Transport auf verschiedenen Untergründen.



■ Raupen

Für optimalen Halt auf verschiedenen Untergründen bieten sie außergewöhnliche Stabilität und Sicherheit während des Transports, während sie in allen Situationen



eine hohe Leistung bieten.

Verstellbare Plattformen

Die verstellbaren Eisenplattformen sind an verschiedene Lasten anpassbar und tragen bis zu 350 kg. Sie bieten Vielseitigkeit für Güter unterschiedlicher Größe und garantieren dank ihrer Verlängerung Robustheit und Zweckmäßigkeit.

DONKEY TRACKED, DER ULTIMATIVE VERBÜNDETE FÜR DIE HANDHABUNG IHRER LASTEN

Volle Kontrolle bis zu 350 kg

Die fortschrittliche Technologie von Donkey Tracked ermöglicht es Ihnen, Lasten bis zu 350 kg mit absoluter Sicherheit und Stabilität zu transportieren und garantiert Ihnen ein Gefühl der Beherrschung und Ruhe in jeder Phase des Transports.

Effizienz ohne Kompromisse

Unser elektrischer Treppenlift ermöglicht es Ihnen, Ihre Lasten in kürzester Zeit zu transportieren. Dank intelligenter Steuersysteme und einer robusten Konstruktion garantiert er Zuverlässigkeit und Produktivität.

Profi-Ausrüstung, Profi-Ergebnisse

Donkey Tracked ist mehr als nur ein elektrischer Treppenlift es ist ein Zeichen für Ihr Engagement für Professionalität. Wenn Sie sich für Donkey Tracked entscheiden, entscheiden Sie sich für ein Gerät, das Ihren Qualitätsstandard widerspiegelt.

Präzision beim Kippen

Dank der manuellen Einstellfunktion und der Indikatoren können Sie den Neigungswinkel präzise an die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Last und des Untergrunds anpassen, auf dem Sie arbeiten, um einen sicheren und zuverlässigen Transport zu gewährleisten.

Sicheres Fahren, sicheres Laden

Die Anzeigen an der Deichsel des Donkey Tracked sind Ihr Co-Pilot für Sicherheit. Diese visuellen Signale leiten Sie in Echtzeit und sorgen dafür, dass sich Ihre Ladung immer in der optimalen Position und Neigung befindet und die Möglichkeit von Fehlern minimiert wird.

Keine Joysticks mehr: reibungslose Steuerung

Vergessen Sie den starren und begrenzten Joystick: Mit dem stufenlosen Gaspedal haben Sie eine nie dagewesene Kontrolle über die Geschwindigkeit der Raupen. Diese Eigenschaft gibt Ihnen die Flexibilität und Präzision, die Sie brauchen, um jede Situation zu meistern, vom heiklen Transport schwerer Lasten bis zum Manövrieren in engen Räumen.

Gesamtgewicht des Hilfsmittels (Kg)	79
Gewicht des Maschinenkörpers (Kg)	70
Gewicht der Plattform (kg)	9
Minimale Abmessungen (mm x mm x mm)	1040 x 590 x 1080
Maximale Abmessungen (mm x mm x mm)	1040 x 720 x 1530
Maximale Stufenhöhe (mm)	210
Maximal transportierbares Gewicht (Kg)	350
Motorleistung (W)	500
Leistung der Batterie (V)	Nr.2 - 12V - 12Ah
Leistungsaufnahme des Batterieladegeräts (W)	80
Stromversorgung des Ladegeräts (V)	100 - 240
Maximale Geschwindigkeit (Stufen/Minute)	13 Stufen pro Minute
Batterieautonomie in Stufen - (Ref. 150 kg Last)	425 aufsteigend / 425 absteigend
Batterieautonomie in Stufen - (Ref. 350 kg Last)	260 aufsteigend / 260 absteigend
Autonomie in Stufen mit Reserveanzeige	60 aufsteigend / 30 absteigend
Minimale Treppenbreite (mm)	650
Minimaler Manövrierraum auf der "L"/"U"-Stufe (mm x mm)	L: 970 x 970 / U: 970 x 1940
Maximale Treppenneigung	45°
Temperaturbereich der Betriebsumgebung	0° - 40°
Lagertemperaturbereich mit Verpackung (trockene Umgebung)	-10° bis 50°
Abmessungen der Verpackung (mm x mm x mm)	600 x 1150 x 400

ARTEN VON TREPPEN

Gerade Treppe

